


Proiettore Lanterna asimmetrico dimmerabile a led•IP65



modelli: PMF40NE9
PMF60NE9
PMF80NE9
PMF100NE9

Caratteristiche generali

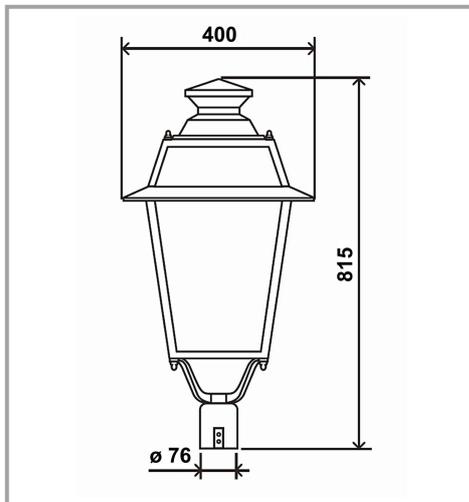

Codice	PMF40NE9	PMF60NE9	PMF80NE9	PMF100NE9
Dimensioni L*W*H (mm)	400x400x815	400x400x815	400x400x815	400x400x815
Altezza installazione	4 ÷ 6 mt.	4 ÷ 6 mt.	6 ÷ 8 mt.	8 ÷ 10 mt.
Potenza	40W	60W	80W	100W
Flusso luminoso	6000 lm	9000 lm	12000 lm	15000 lm
Efficienza luminosa	150 lm/w			
Tipo di led	LUMILEDS LEDs			
Materiale	pressofusione di alluminio			
Rischio fotobiologico	gruppo di rischio esente			
Indice di resa cromatica	Ra >85			
Fattore di potenza	Pf >0,95			
Alimentatore	Inventronics EBC & EUK / IP67			
Dimmerabile	1-10V			
Vita media @ 25°	100.000 ore			
Temperatura colore	4000°K - naturale (**)			
Temperatura di lavoro	-30° ÷ +50°C			
Tensione di ingresso	90÷305 Vac • 50Hz			
Angolo fascio luminoso	asimmetrico 70° - 140° (*)			
Protezione IP	IP65			
Installazione	Verticale o Orizzontale + kit opzionale			
Classe energetica	A+			
Garanzia	5 anni			
Colore	grigio -RAL 7011			
Certificazioni	ENEC, CE, CB, GS, ROHS, IEC, LM80			

I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai costruttori dei Led. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variazioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, ...) e dall'efficienza ottica dell'apparecchio illuminante.

(*) abbiamo disponibili una gamma di curve fotometriche differenti in funzione della richiesta progettuale


(**) a richiesta disponibili con luce 3000°K-Calda oppure con luce 6500°K-Fredda

Technology
inside

INVENTRONICS
DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

LUMILEDS

Curve fotometriche

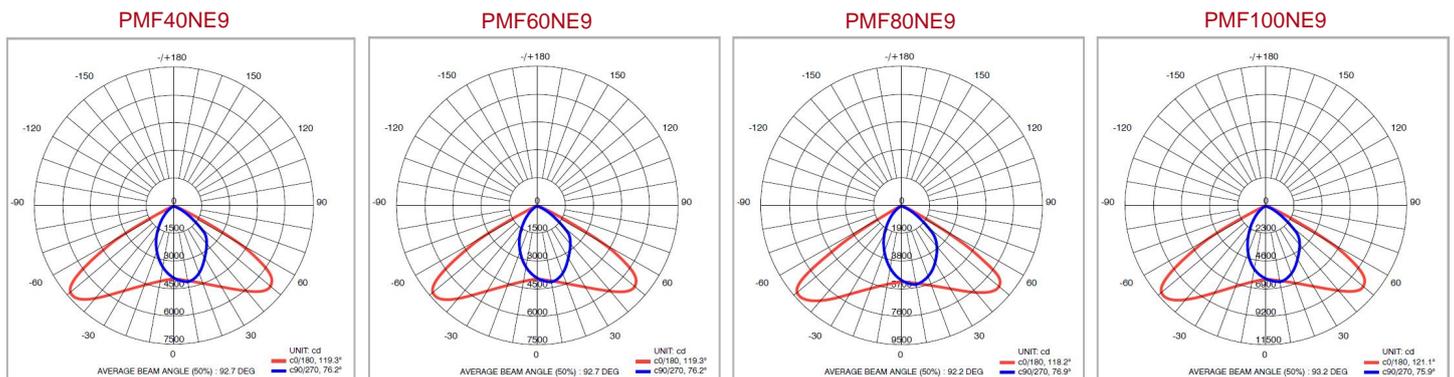

I dati fotometrici riportati nella scheda tecnica sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08. Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni e saranno confermate in sede di ordine. I valori riportati nella scheda tecnica sono da considerare con tolleranza di ±5%. Essendo costantemente impegnata a migliorare i suoi prodotti, Cobi si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso.