

Faretto rotondo multiled da incasso



modelli:
LBC10NFH
LBC20NFH
LBC30NFH
LBC40NFH
LBC50NFH

Caratteristiche generali




Codice	LBC10NFH	LBC20NFH	LBC30NFH	LBC40NFH	LBC50NFH
Dimensioni D*H (mm)	Ø90x42mm	Ø165x58mm	Ø195x62mm	Ø225x66mm	Ø225x75mm
Potenza	10W ±5%	20W ±5%	30W ±5%	40W ±5%	50W ±5%
Flusso luminoso	1000 lm	2000 lm	3000 lm	4000 lm	5000 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W				
Rischio fotobiologico	gruppo di rischio esente				
Alimentazione	180÷265 Vac - 50Hz				
Tipo di led	multiled SMD 3030				
Materiale	pressofusione e vetro satinato				
Indice di resa cromatica	Ra >80				
Fattore di potenza	Pf >0,90				
Alimentatore	customized corrente costante				
Dimmerabile	NO				
Vita media @ 25°	40.000 ore				
Temperatura colore	4000°K - naturale (*)				
Temperatura di lavoro	-20°C ÷ +50°C				
Angolo fascio luminoso	120°				
Protezione IP	IP40				
Colore	bianco				
Classe energetica	A+				
Garanzia	2 anni				
Attacco	morsetti				
Certificazioni	CE, ROHS, SAA, LVD				

I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variazioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, ...) e dall'efficienza ottica dell'apparecchio illuminante.

(*) su richiesta con luce calda 2800°K e con luce fredda 6500°K

Curve fotometriche

LBCxxNFH

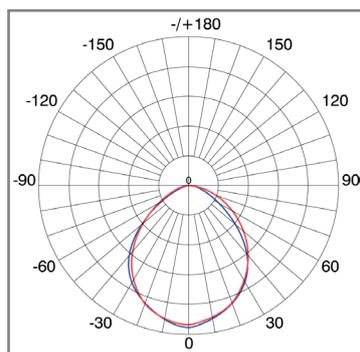

I dati fotometrici riportati nella scheda tecnica sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08.

Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni e saranno confermate in sede di ordine. I valori riportati nella scheda tecnica sono da considerare con tolleranza di ±5%.

Essendo costantemente impegnata a migliorare i suoi prodotti, Cobi si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso.