


Plafoniera multiled - Réglette



modelli:
LRS10NFH
LRS20NFH
LRS30NFH
LRS40NFH
LRS50NFH

Caratteristiche generali

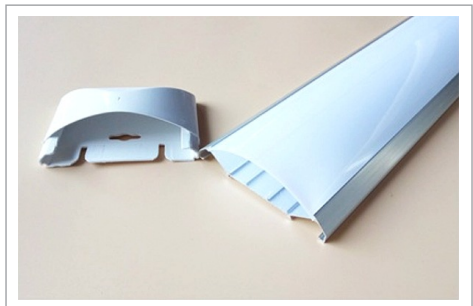


Codice	LRS10NFH	LRS20NFH	LRS30NFH	LRS40NFH	LRS50NFH
Dimensioni L*W*H (mm)	300x75x12mm	600x75x12mm	900x75x12mm	1200x75x12mm	1500x75x12mm
Potenza	10W ±5%	20W ±5%	30W ±5%	40W ±5%	50W ±5%
Flusso luminoso	1000 lm	2000 lm	3000 lm	4000 lm	5000 lm
Temperatura colore	4000°K - naturale (*)				
Rischio fotobiologico	gruppo di rischio esente				
Efficienza luminosa	100 lm/W ±5%				
Tipo di led	SMD 2835				
Materiale	alluminio + PC				
Indice di resa cromatica	Ra >80				
Fattore di potenza	Pf >0,9				
Alimentatore	corrente costante				
Dimmerabile	NO				
Vita media @ 25°	35.000 ore				
Temperatura di lavoro	-20°C ÷ +50°C				
Tensione di ingresso	180÷265 Vac - 50Hz				
Angolo fascio luminoso	120°				
Protezione IP	IP40				
Colore	bianco + cover satin				
Classe energetica	A+				
Garanzia	2 anni				
Attacco	morsetti				
Certificazioni	CE, ROHS, SAA				

I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variazioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, ...) e dall'efficienza ottica dell'apparecchio illuminante.

(*) a richiesta disponibili con luce 3000°K - Calda oppure con luce 6500°K - Fredda

Curve fotometriche

LRSxxNFH

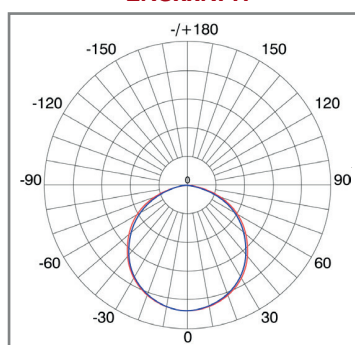

I dati fotometrici riportati nella scheda tecnica sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08.

Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni e saranno confermate in sede di ordine. I valori riportati nella scheda tecnica sono da considerare con tolleranza di ±5%. Essendo costantemente impegnata a migliorare i suoi prodotti, Cobi si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso.