

Campana multiled per coltivazione delle piante • IP65



modello: **PMF200QF3**
PMF200QF4
PMF200QF5

Caratteristiche generali

NERA



PMF200QF3

ORO



PMF200QF4

BIANCA



PMF200QF5




| Codice | PMF200QF3 | PMF200QF4 | PMF200QF5 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Dimensioni L*W*H (mm) | 400x400x197 | 400x400x197 | 400x400x197 |
| Altezza installazione | 6÷10 mt. | 6÷10 mt. | 6÷10 mt. |
| Potenza | 200W | 200W | 200W |
| Flusso luminoso (ppf) | 400 - 520 umol/s | | |
| Efficienza luminosa (QE) | 2.0 - 2.6 mol/J | | |
| Tipo di led | Epistar LEDs | | |
| Materiale | pressofusione & alluminio | | |
| Rischio fotobiologico | gruppo di rischio esente | | |
| Indice di resa cromatica | Ra >90 | | |
| Fattore di potenza | Pf >0,90 | | |
| Alimentatore | Inventronic DALI | | |
| Vita media @ 25° | 50.000 ore | | |
| Temperatura colore | 4500° - 5300° K custom | | |
| Temperatura di lavoro | -30 ÷ +50°C | | |
| Tensione di ingresso | 90÷305 Vac • 50Hz | | |
| Angolo fascio luminoso | 110° | | |
| Protezione IP | IP65 | | |
| Dimmerabile | protocollo DALI | | |
| Installazione | a sospensione | | |
| Classe energetica | A+ | | |
| Garanzia | 3 anni | | |
| Colore | QF3:Nera • QF4:Oro • QF5:Bianca | | |
| Certificazioni | CE, ROHS, ETL, SAA, EMC, LVD | | |
| Applicazioni | coltivazioni delle piante | | |

I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variazioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, ...) e dall'efficienza ottica dell'apparecchio illuminante.

Technology
inside

EPISTAR
INVENTRONICS

Curve fotometriche

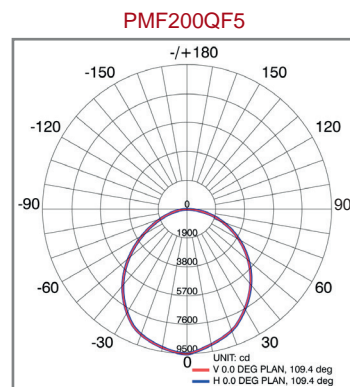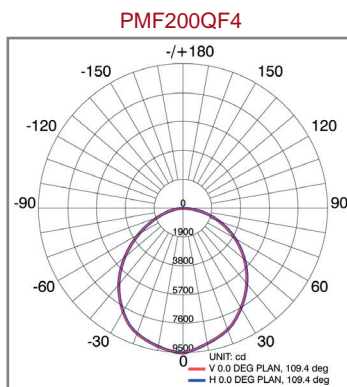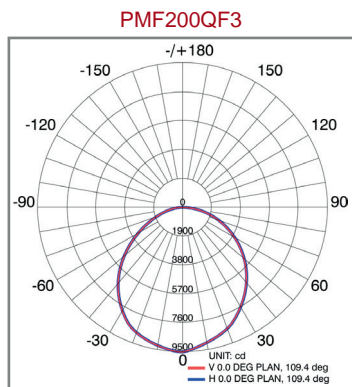

I dati fotometrici riportati nella scheda tecnica sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08.

Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni e saranno confermate in sede di ordine. I valori riportati nella scheda tecnica sono da considerare con tolleranza di ±5%. Essendo costantemente impegnata a migliorare i suoi prodotti, Cobi si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso.