

Plafoniera rotonda multiled • IP55



modelli: **LNC15NF5**
LNC20NF5
LNC25NF5

Caratteristiche generali




Codice	LNC15NF5	LNC20NF5	LNC25NF5
Dimensioni: diametro*H (mm)	Ø 270 x 60	Ø 320 x 60	Ø 320 x 60
Altezza installazione	2 ÷ 3 mt.	2 ÷ 3 mt.	2 ÷ 4 mt.
Potenza	15 W	20 W	25 W
Flusso luminoso	1500 lm	2000 lm	2500 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W		
Tipo di led	SMD LEDs		
Materiale	PC - Policarbonato		
Rischio fotobiologico	gruppo di rischio esente		
Indice di resa cromatica	Ra >80		
Fattore di potenza	Pf >0,90		
Alimentatore	Classe II - custom		
Vita media @ 25°	40.000 ore		
Temperatura colore	4000° K - Naturale (*)		
Temperatura di lavoro	-20 ÷ +50°C		
Tensione di ingresso	220÷240 Vac • 50Hz		
Angolo fascio luminoso	120°		
Protezione IP	IP44		
Dimmerabile	NO		
Installazione	a plafone / parete		
Classe energetica	A+		
Garanzia	2 anni		
Colore	Bianco		
Certificazioni	CE, ROHS, SAA, LVD		
Applicazioni	uffici, magazzini, etc		

I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variazioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, ...) e dall'efficienza ottica dell'apparecchio illuminante.

(*) a richiesta disponibili con luce 2800°K-Calda e con luce 6500°K Fredda

Curve fotometriche

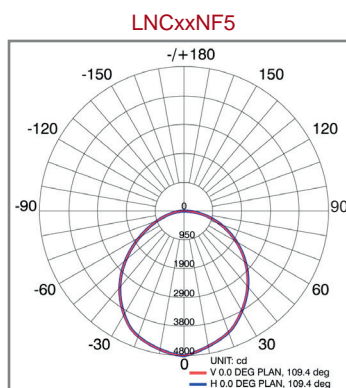

I dati fotometrici riportati nella scheda tecnica sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08. Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni e saranno confermate in sede di ordine. I valori riportati nella scheda tecnica sono da considerare con tolleranza di ±5%. Essendo costantemente impegnata a migliorare i suoi prodotti, Cobi si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso.