

### Plafoniera striped Tri-proof • IP65



modelli: **LHS18NF6**  
**LHS36NF6**  
**LHS50NF6**

#### Caratteristiche generali






	A	B	C	D
18 W	65 mm	650 mm	310 mm	130 mm
36 W	65 mm	1200 mm	830 mm	650 mm
50 W	65 mm	1500 mm	1160 mm	925 mm

Codice	LHS18NF6	LHS36NF6	LHS50NF6
Dimensioni: L*W*H (mm)	650x80x65	1200x80x65	1500x80x65
Altezza installazione	2 ÷ 3 mt.	4 ÷ 6 mt.	6 ÷ 8 mt.
Potenza	18 W	36 W	50 W
Flusso luminoso	1980 lm	3960 lm	5500 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W		
Materiale	PC - Policarbonato & ABS		
Rischio fotobiologico	gruppo di rischio esente		
Indice di resa cromatica	Ra >80		
Fattore di potenza	Pf >0,90		
Alimentatore	Philips - Classe I		
Vita media @ 25°	35.000 ore		
Temperatura colore	4000° K - Naturale (*)		
Temperatura di lavoro	-20 ÷ +50°C		
Tensione di ingresso	185÷265 Vac • 50Hz		
Angolo fascio luminoso	120°		
Protezione IP	IP65		
Dimmerabile	NO		
Classe energetica	A+		
Garanzia	2 anni		
Colore	Bianco		
Certificazioni	CE, ROHS, SAA, LVD		
Applicazioni	uffici, magazzini, etc		

I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variazioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, ...) e dall'efficienza ottica dell'apparecchio illuminante.  
(\*) a richiesta disponibili con luce 2800°K-Calda e con luce 6500°K-Fredda

#### Curve fotometriche

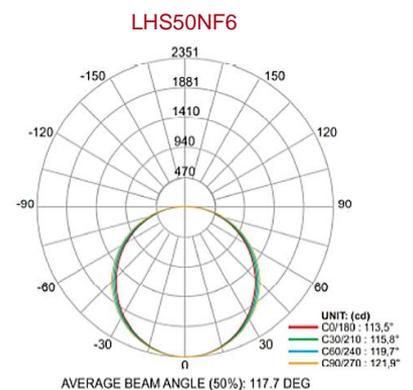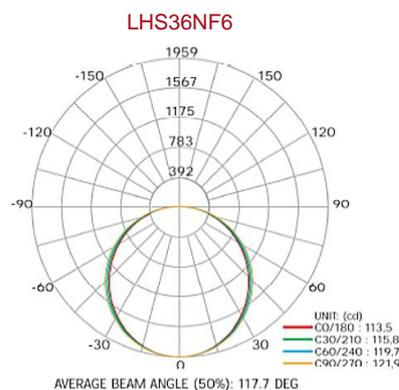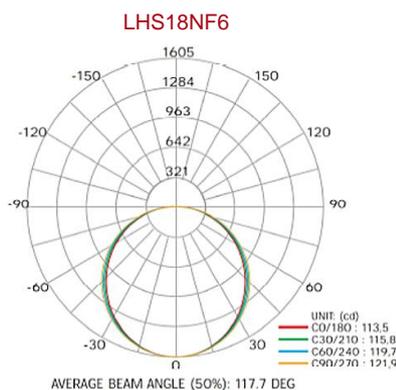

I dati fotometrici riportati nella scheda tecnica sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08. Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni e saranno confermate in sede di ordine. I valori riportati nella scheda tecnica sono da considerare con tolleranza di ±5%. Essendo costantemente impegnata a migliorare i suoi prodotti, Cobi si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso.